

## Huter ELM-1100

Электрическая роторная газонокосилка

**ДВИГАТЕЛЬ:** электрический; 1,1 кВт

**РЕЖИМ РАБОТЫ:** сбор в травосборник

**ШИРИНА СТРИЖКИ:** 34 см

**РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ:** независимая  
3-ступенчатая в диапазоне 28–60 мм

**ТРАВОСБОРНИК:** 28 л

**ПРИВОД:** нет

**ВЕС:** 16 кг

**НОВИНКА**




Кнопка блокировки случайного пуска и рычаг включения двигателя удобно расположены под правой рукой



Небольшие колеса изготовлены из пластика. Мягкого покрытия на них нет, но оно и не нужно, машина очень легкая и траву не приминает



Ручка газонокосилки. Крупные желтые барашковые винты позволяют быстро сложить ее, чтобы машина занимала меньше места

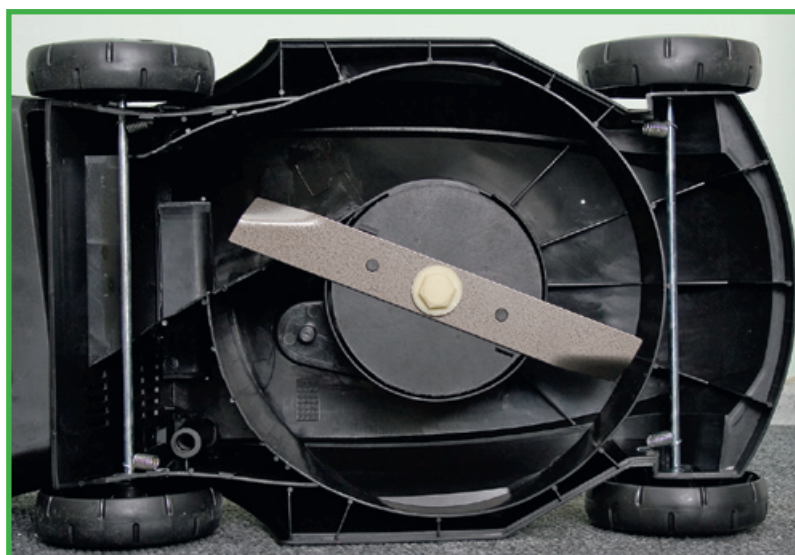

Нож и внутренняя поверхность деки. Видны подпружиненные оси, перестановкой которых регулируют высоту кошения

Huter ELM-1100 — конструктивно простая бюджетная электрическая газонокосилка для ухода за небольшими дачными газонами. Машина работает только в одном режиме, собирая срезанную траву в травосборник.

Интересен механизм регулировки высоты скашивания. Чтобы поменять ее, переставляют каждую ось по отдельности, но выкручивать колеса не придется. Оси подпружинены, в нужном положении фиксируются с помощью специальной «гребенки» — выступов в корпусе. Чтобы переставить переднюю ось, нужно слегка оттянуть ее вперед, сдвинуть в нужную сторону и отпустить — пружины подтянут ее в соответствующий паз гребенки и, таким образом, она окажется зафиксированной в нуж-

ном положении. То же самое — в отношении задней оси, только сдвигать ее придется назад. Такое решение гораздо удобнее более распространенного варианта с перестановкой колес «методом выкручивания».

Ручку легко сложить, ослабив два крупных барашковых винта в ее средней части. Регулировка по высоте здесь не предусмотрена, но для легкой бюджетной машины она не особенно важна, так что вряд ли это можно назвать недостатком.

Безопасность пользователя обеспечивает механизм блокировки случайного запуска — двигатель можно включить, только нажав предварительно кнопку, расположенную рядом с пусковой клавишей.

**Huter GLM-4.0**

Бензомоторная роторная газонокосилка

**ДВИГАТЕЛЬ:** Huter OHV; 4 л.с.**РЕЖИМ РАБОТЫ:** сбор в травосборник**ШИРИНА СТРИЖКИ:** 46 см**РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ:** централизованная 8-ступенчатая в диапазоне 20–85 мм**ТРАВОСБОРНИК:** 60 л**ПРИВОД:** на задние колеса**ВЕС:** 34,2 кг**НОВИНКА**

Благодаря изгибу в верхней части рукоятка довольно удобна — такая форма способствует наименьшей утомляемости даже при длительной работе




Двигатель — собственной марки Huter, с верхним расположением клапанов, имеет достаточно высокую мощность (4 л.с.)




Масляный щуп существенно упрощает процесс контроля уровня масла



Воздушный фильтр изготовлен из толстого поролона. Инструмент для доступа к нему не нужен



Высоту кошения настраивают централизованно, одним рычагом, расположенным у правого заднего колеса

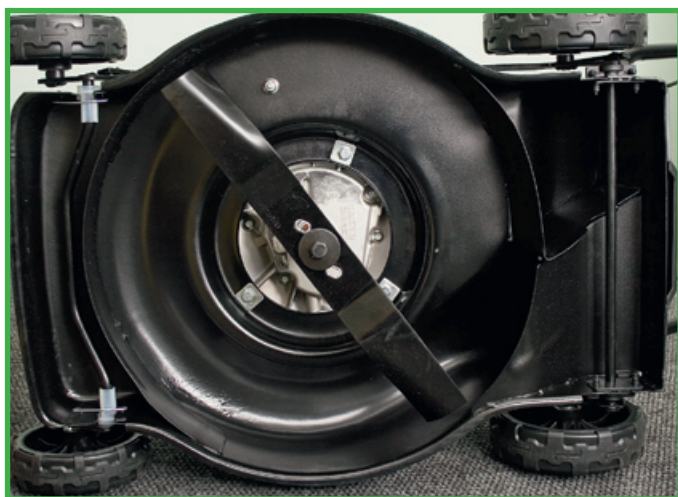

Нож газонокосилки скашивает траву и создает восходящий воздушный поток для переноса срезанной травы в травосборник

Самоходная машина для работы на среднего размера газонах. Одноцилиндровый 4-тактный двигатель собственной марки Huter мощностью 4,0 л.с. выполнен по «верхнеклапанной» схеме OHV. Каких-либо систем, упрощающих запуск, не предусмотрено, но и без них он заводится достаточно легко, даже «на холодную». Зато есть масляный щуп — весьма полезная деталь, потому что уровень масла надо проверять регулярно, а делать это, выкручивая сливную пробку (при отсутствии щупа приходится поступать именно так) не слишком-то удобно. Кстати, предусмотрен и сменный топливный фильтр.

В целом GLM-4.0 — машина не из самых сложных. Режим работы у нее только один — стрижка со сбором травы в травосборник, мульчирование не предусмотрено. Запуск косилки со снятым бункером прямо запрещен инструкцией по эксплуатации. В то же время и совсем уж простой ее никак не назовешь — например, высоту кошения регулируют централизованно, одним рычагом, а это признак, характерный в большей степени для машин высокого класса.

Колеса одного размера, посажены на шарикоподшипники, что способствует более плавному и легкому ходу косилки и продлевает срок ее службы. Протектор изготовлен из специального материала, достаточно мягкого, чтобы не портить газон.

Стальная дека имеет особую форму, при которой ширина полосы кошения больше, чем колея, и нож может скашивать траву вплотную к бордюрам, стенам и другим подобным препятствиям. Ручка газонокосилки регулируется по высоте для удобства пользователя, на время хранения ее можно сложить.